


ACCESSOIRES PVC

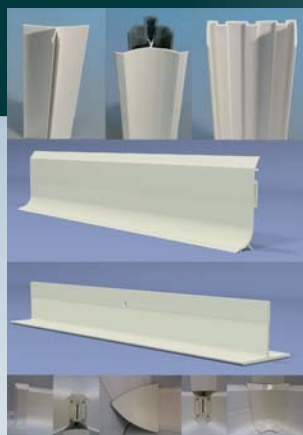


Profilés et accessoires de finition en PVC stabilisé Calcium - Zinc (sans plomb) pour hygiène et protection particulièrement destinés aux chambres froides, salles blanches, laboratoires et tous locaux agro-alimentaires.


CONGES D'ANGLE

- Étanchéité renforcée
- Lèvres souples pour panneaux nervurés
- Pièces de jonction pour une finition optimale
- Fixations invisibles
- Clippage aisé
- Esthétique


CONGE ANGLE FEMELLE 4404 PVC




CONGE ANGLE 4915 AVEC LEVRE



EMBOUTS JONCTION 3 DIRECTION J3D





EMBOUTS JONCTION SORTANTE 2 DIRECT. JS2D




PLINTHES

- Surface lisse sans aspérité, très facilement nettoyable (pas de zone d'infiltration)
- Lèvres souples pour étanchéité optimale
- Gorge complémentaire pour étanchéité renforcée
- Facilité et rapidité de pose grâce à son accès complet à la zone de fixation
- Pièces de finition souples adhésivées ou prépercées pour fixation mécanique


PLINTHE 44182 PR

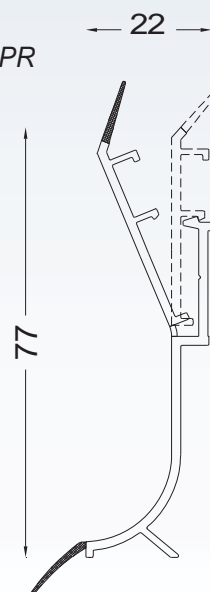

EMBOUT SOUPLE 44182 GAUCHE
NON PERC. NON AD-NN



EMBOUT SOUPLE 44182 DROIT
NON PERC. NON AD-NN



PIECE RENTRANTE SOUPLE
NON PERC. NON AD PIRS-NN



PIECE RENTRANTE SOUPLE PERC.
NON AD PIRS-PN


PIECE SORTANTE SOUPLE
NON PERC. NON AD PISS-NN

PIECE SORTANTE SOUPLE PERC.
NON AD PISS-PN


U DE SOL

- Inaltérable, imputrescible
- Gorges pour étanchéité renforcée
- Evite les ponts thermiques
- Finition conseillée avec la plinthe 44068

U DE SOL DE 60 - 4410900



U DE SOL DE 80 - 4411000



T DE SUSPENTE


- Surface lisse sans aspérité, très facilement nettoyable (pas de zone d'infiltration)



POSE DES CONGES D'ANGLE



Ø 4,2 mm



Bostik réf. Mastic AG ou équivalent

