




PLINTHES PVC

Plinthe PVC facile à poser destinée à masquer les U de sol et arrondir l'angle sol/mur.

Avantage du système

- Surface lisse sans aspérité, très facilement nettoyable
- Lèvres souples pour étanchéité optimale
- Gorge complémentaire pour étanchéité renforcée
- Facilité et rapidité de pose grâce à son accès complet à la zone de fixation.
- Pièces de finitions souples adhésives ou pré percées pour fixation mécaniques
- Couleur sur demande

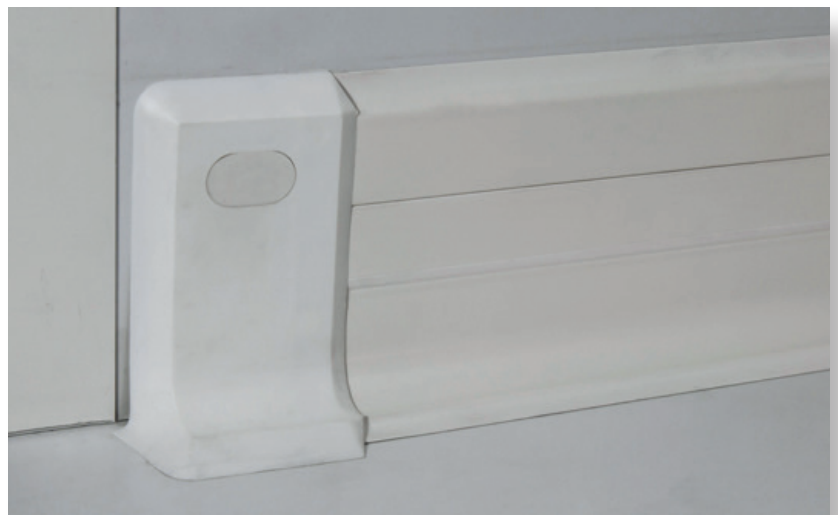

INFORMATIONS TECHNIQUES - PLINTHES

Hauteur	77 mm
Longueurs standard	3 000 mm
Épaisseur	22 mm
Hauteur fixation	42 mm (+/- 5mm)

INFORMATIONS TECHNIQUES - COIN D'ANGLE DE PLINTHE

Hauteur	100 mm
Largeur	100 mm
Quantité minimum	4 pièces
RAL	9010 9002

COIN RENTRANTE & SORTANTE SOUPLE

Normes NF EN 50085-2-1 NF C 15-100



INFORMATIONS TECHNIQUES - EMBOUT DE PLINTHE

Hauteur	100 mm
Profondeur	37 mm
Quantité minimum	2 pièces
RAL	9010 9002

Contact

03 25 21 87 60

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h

Email

contact@labokit.fr





24h/24 et 7j/7

Adresse

27 Avenue Joseph Maire Jacquard,
10100 Romilly-sur-Seine

En savoir plus :

www.labokit.fr

-  Panneaux sandwich
-  Aménagement
-  Kit sur mesure
-  Devis